


## Теплоизоляционные плиты

	Для строительных организаций постоянных заказчиков		
	Оптовая цена от 600 тыс.руб.	Розница	
ПТ30/25	117,00	124,00	130,20
ПТ50/25	186,00	203,00	208,00
ПТ100/25	360,00	379,00	385,00
Стоимость 1м2 ПТ 30/25	162,50	172,22	180,83
Стоимость 1м2 ПТ 50/25	258,33	281,94	288,89
Стоимость 1м2 ПТ 100/25	500,00	526,39	534,72
Стоимость 1м3 ПТ 30/25 (46 штук)	5382,00	5704,00	5989,20
Стоимость 1м3 ПТ 50/25 (28 штук)	5208,00	5684,00	5824,00
Стоимость 1м3 ПТ 100/25 (14 штук)	5040,00	5306,00	5390,00


## Межэтажные перекрытия

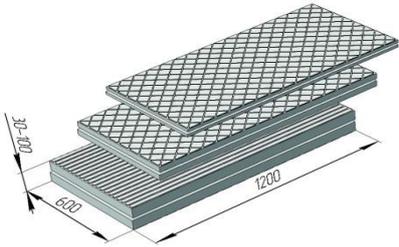

Материал изделия - вспененный формованный пенополистирол плотностью до **30 кг/м³**.  
 Длина перекрытия до 12 м.

	Для строительных организаций постоянных заказчиков		
	Оптовая цена от 600 тыс.руб.	Розница	
ЭМП (элемент межэтажного перекрытия) (Д,Ш,В, мм) 600х600х190	242,00	256,00	280,00
Профиль П40-100-1,2 (за1 пог.м)	140,00	144,00	148,00
Сборка за 1 пог.м	5	5	5
Метр погонный модуля перекрытия в сборе	691,67	723,00	771,00
Метр квадратный модуля перекрытия в сборе	1 152,78	1 205,00	1 285,00

## Несъемная опалубка для стен и фундаментов

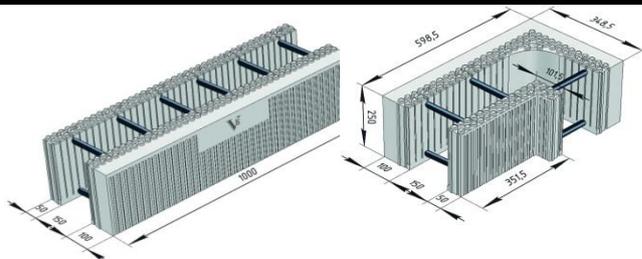

Материал изделия - вспененный формованный пенополистирол плотностью до 30 кг/м³.

Габаритные размеры : (Длина, Высота, Ширина) мм.

ЭР50 (элемент рядовой) 1000x250x50	82,00	86,00	90,00
ЭР100 (элемент рядовой) 1000x250x100	142,00	149,00	153,00
ЭУ (элемент угловой внутренний) (351,5+101,5)x250x50	52,00	54,00	53,00
ЭУ50 (элемент угловой наружный) (598,5+348,5)x250x50	72,00	75,00	78,00
ЭУ100 (элемент угловой наружный) (598,5 +348,5)x250x100	121,00	127,00	130,00
Модуль рядовой МР50 в сборе с перемычкой П210 (1000x250x250) В бетоне- 150мм	221,60	233,20	244,80
Модуль рядовой МР100 в сборе с перемычкой П210 (1000x250x300) В бетоне 150 мм	281,60	296,20	307,80
Модуль угловой МУ50 в сборе с перемычкой П210 (598,5+348,5)x250x250. В бетоне 150 мм	152,80	159,60	163,40
Модуль угловой МУ100 в сборе с перемычкой П210 (598,5+348,5)x250x300. В бетоне 150 мм	162,80	170,60	175,40
Модуль рядовой МР50 в сборе с перемычкой П360 (1000x250x400) Для фундамента в бетоне 300 мм	244,40	254,80	266,40
Модуль рядовой МР100 в сборе с перемычкой П360 (1000x250x450) Для фундамента в бетоне 300 мм	253,40	263,80	269,40

## Перемычки для несъемной опалубки



П160, в бетоне 100 мм	4,2	4,50	4,80
П210, в бетоне 150 мм	4,8	5,10	5,40
П260, в бетоне 200 мм	5,3	5,60	5,90
П310, в бетоне 250 мм	6,3	6,60	6,90
П360, в бетоне 300 мм	6,7	6,90	7,20
П410, в бетоне 360 мм	7,2	7,50	7,80
П460, в бетоне 400 мм	7,65	7,95	8,25
П510, в бетоне 450 мм	8,3	8,60	8,82
П560, в бетоне 500 мм	8,8	9,10	9,40

\* размером перемычки можно изменять толщину заливки бетоном от 100 до 510 мм (**угловые - НЕЛЬЗЯ!**).

Угловые модули несъемной опалубки комплектуются только стандартными перемычками П210 под толщину бетона 150мм